

ЯЩИК С РОЛИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ




Инструкция монтажа №38

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

ЯЩИК С РОЛИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ предназначен для использования в застройке с шириной W между разделяющими стенками. Глубина ящика без фасада меняется, в зависимости от глубины застройки (табл.1). При расчете ширины ящика, нужно принять во внимание ширину **W-26**.

Фасад ящика выполнен из плиты толщиной 18мм или 16 мм порезанной на длину: **W-4**.

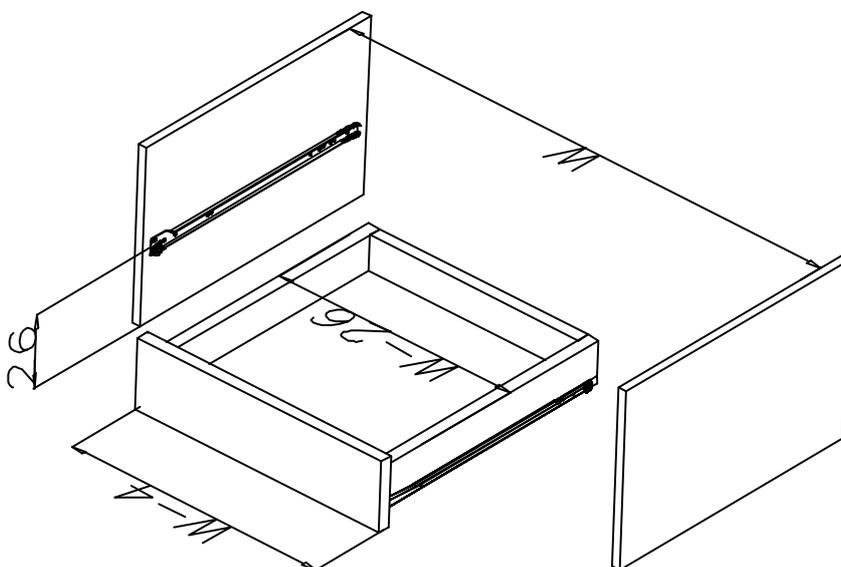

| Глубина ящика | Направляющая |
|---------------|--------------|
| 370 | 350 |
| 420 | 400 |
| 470 | 450 |
| 520 | 500 |
| 570 | 550 |

Таблица 1.

ЯЩИК С РОЛИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ


Инструкция монтажа №38



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

Способ монтажа ящика

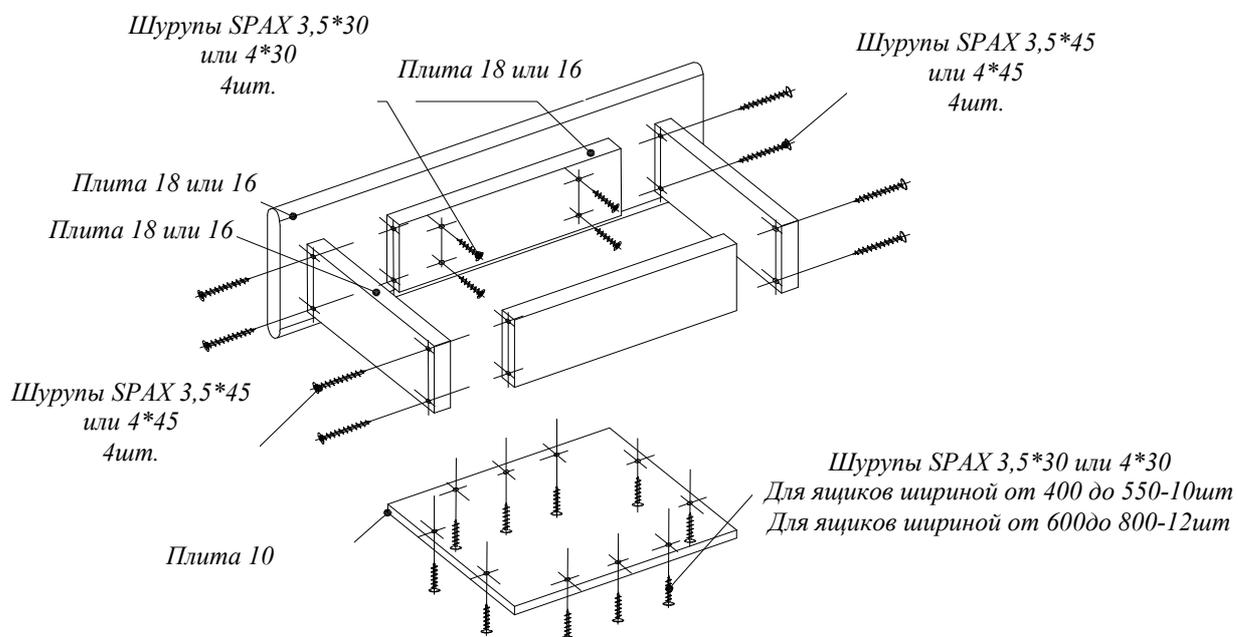

ЯЩИК С РОЛИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ


Инструкция монтажа №38



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

Рисунки элементов ящика из плиты 18мм

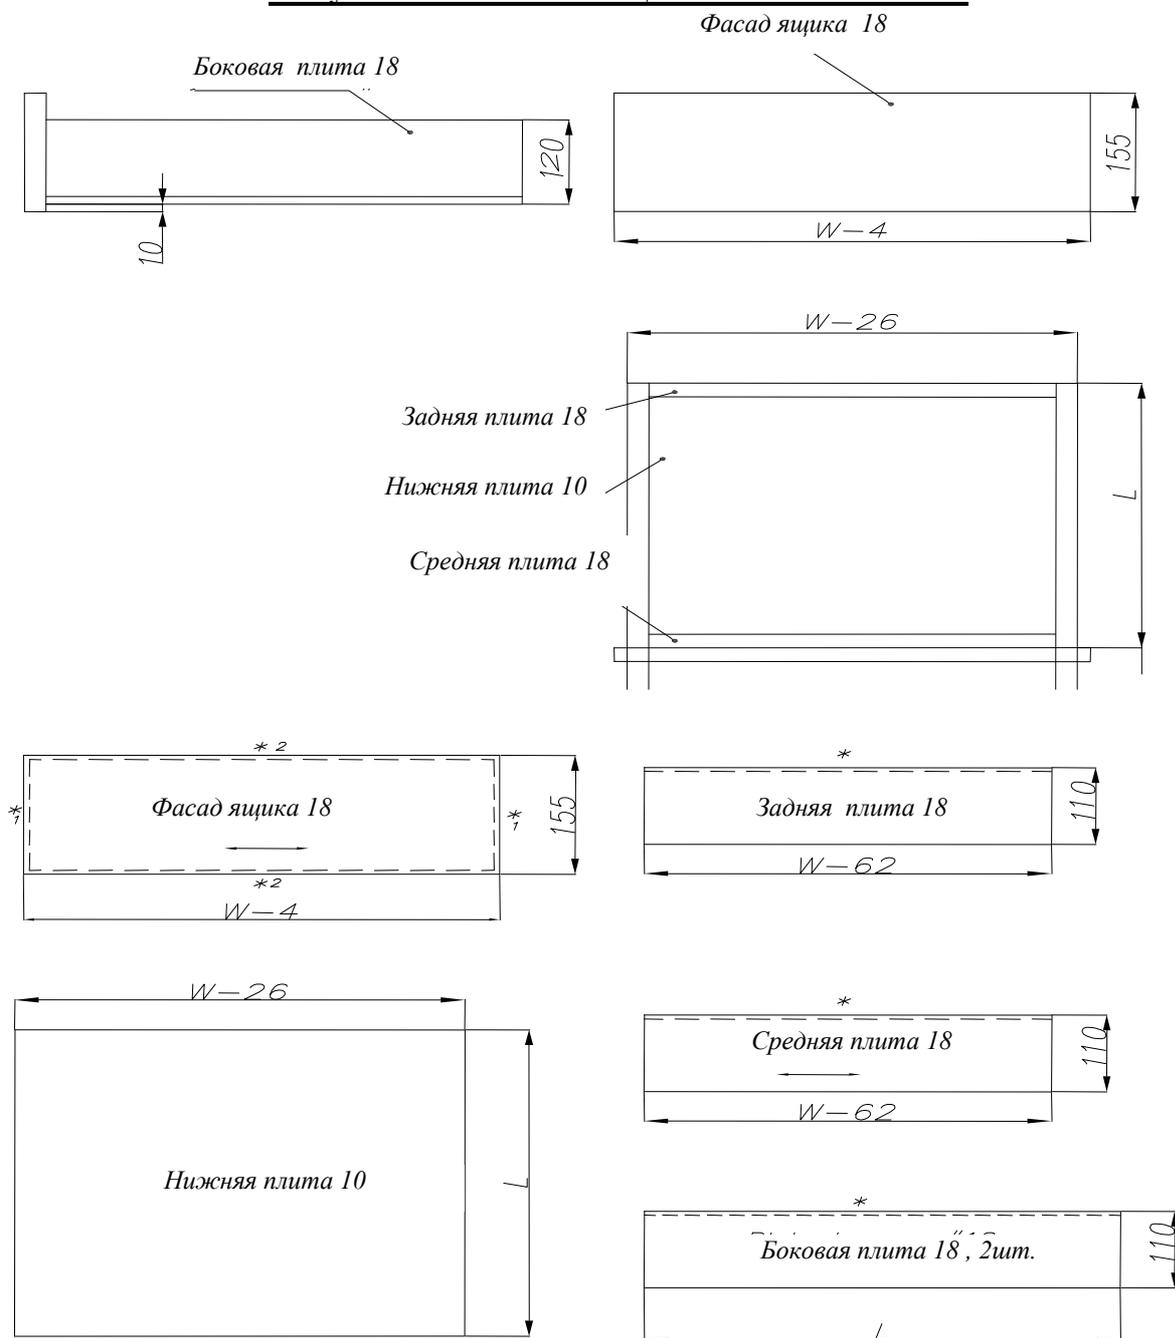

*-место оклеивания
1,2-очередность оклеивания
- -направление слоев

ЯЩИК С РОЛИКОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Инструкция монтажа №38



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 (0-48) 332-17-05, fax +48 (0-48) 332-17-15

Рисунки элементов ящика из плиты 16мм

